

ISOLATION

# MOUSSE ADHÉSIVE ISOLANTE

**PLASTO  
PRO**

**Mousse sans  
protecteur**

**Rapide et  
facile à mettre  
en œuvre**

## Mousse de polyéthylène

### Fonctions principales produit


- Collée autour d'une canalisation, elle empêche la transmission des bruits dans la maçonnerie.

Document mis à disposition  
par PUM



### Avantages Produits

- Mousse polyéthylène réticulée grise
- Longue durée de vie
- Produit sans protecteur. Mise en œuvre facilitée et rapide
- Très forte tenue sur les canalisations PVC
- Forte absorption des bruits. Empêche les vibrations et la transmission de sons émis par les canalisations
- Atténuation phonique : 45 dB

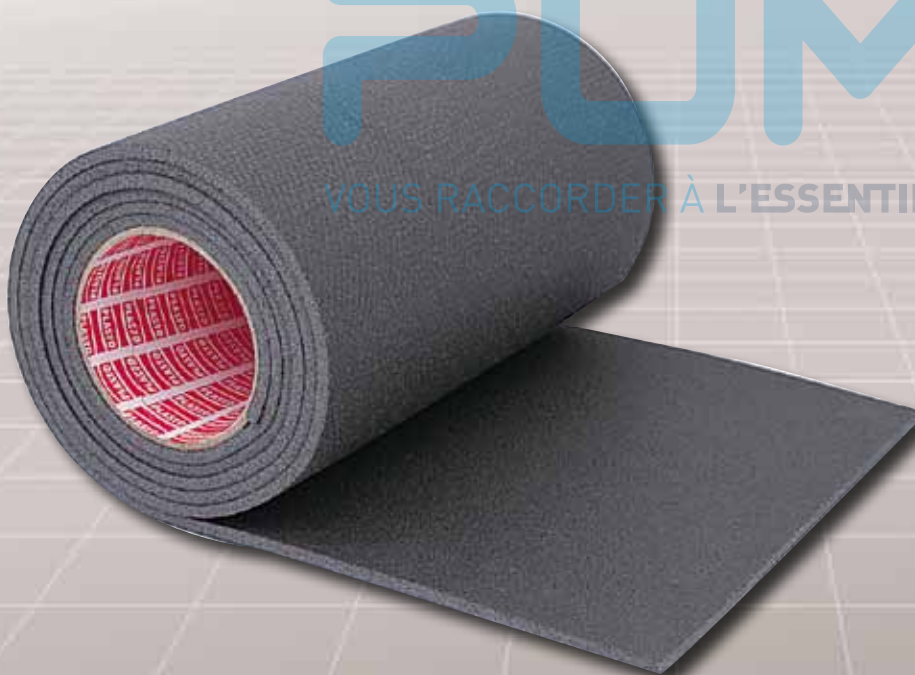

VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

PUM



# Assortiment

| Produit  | Gencod           | Coloris    | Dimensions<br>m x mm | Conditionnement | PCB    |  |
|--|------------------|------------|----------------------|-----------------|--------|--|
| Mousse PE 4 mm<br>adhésive - Isolant pour<br>canalisations | 3 10473 907726 9 | Anthracite | 5 x 250              | Carton          | 6 (pg) |  |

pg : produit gencodé

## Fiche Technique

| Produit        |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Support        | Mousse polyéthylène réticulée |
| Masse adhésive | Acrylique Hot Melt            |
| Couleur        | Anthracite                    |



Document mis à disposition  
par PUM

MASSE ADHÉSIVE  
ACRYLIQUE HOT MELT

MOUSSE POLYÉTHYLÈNE 4 MM

VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL

| Tests                         | Valeur               |
|-------------------------------|----------------------|
| Épaisseur mousse              | 4 mm                 |
| Densité                       | 33 kg/m <sup>3</sup> |
| Résistance à la rupture       | 760 g/cm             |
| Allongement                   | 90 %                 |
| Pouvoir adhésif à 90° (10 mn) | 200 g/cm             |
| Pouvoir adhésif à 90° (24 mn) | 300 g/cm             |



**Plasto Adhésifs**

3, Boulevard de Beauregard - CS 80095  
21603 LONGVIC CEDEX

Tél. : 03 80 54 70 17 - Fax : 03 80 54 72 00 - [www.entrenouscacolle.com](http://www.entrenouscacolle.com)