



Réf : 210-SAC-VAC 3240



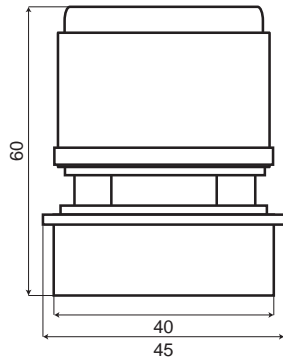


Réf : 210-SAC-VAC50

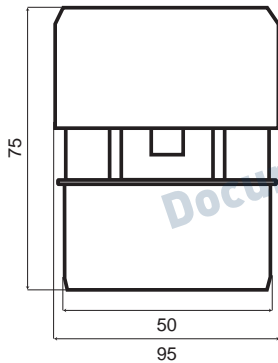

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

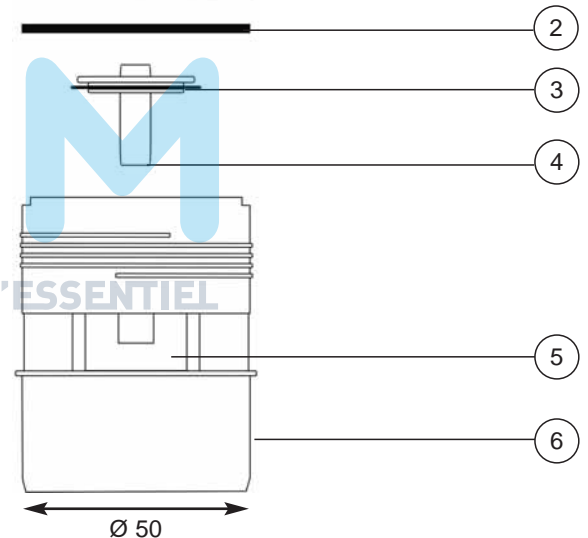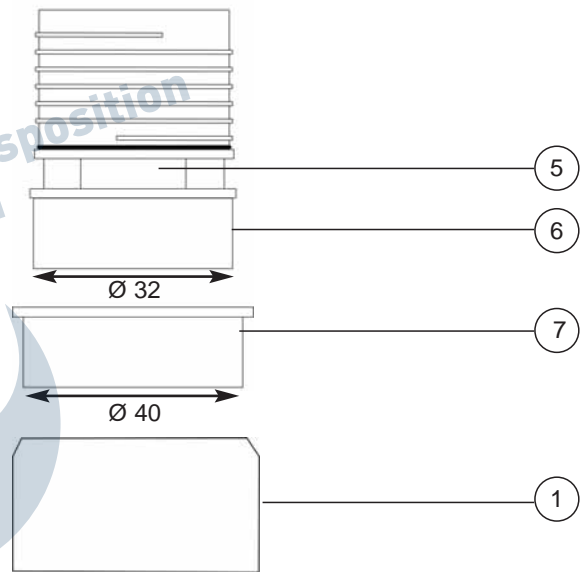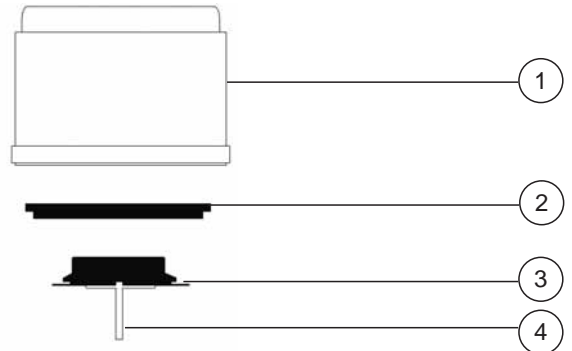

- 1 Couvercle rigide ABS / Protection chocs & poussière
- 2 Système d'échanchéité
- 3 Membrane nitrile fine et souple / Haute efficacité
- 4 Guide de membrane / Haute fiabilité
- 5 Entrée d'air / Débit optimisé
- 6 Surface de collage ABS
- 7 Adaptateur 40 mm ABS

### MISE EN ŒUVRE

**APPLICATION**  
Conduite de ventilation Ø 32, 40 et 50 mm.



#### MONTAGE RAPIDE

Sur conduite de ventilation : par simple collage avec colle pour PVC. Coloris blanc : aucune opération de finition nécessaire.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours installer à la verticale.  
Ne pas peindre le produit.  
Ne pas encastrer le produit.

Schémas non contractuels